

Modulo completo per installazione IN WALL


Componenti:

- Cassa in lamiera da incasso
- Vaso d'espansione da 10 litri
- Set raccordi e valvole di intercettazione con loop di riempimento
- Valvola di sicurezza 3 bar con manometro

Accessori:

- Kit prolunga per installazione modulo alta/bassa temperatura MAB

Cassa IN WALL – Dimensioni

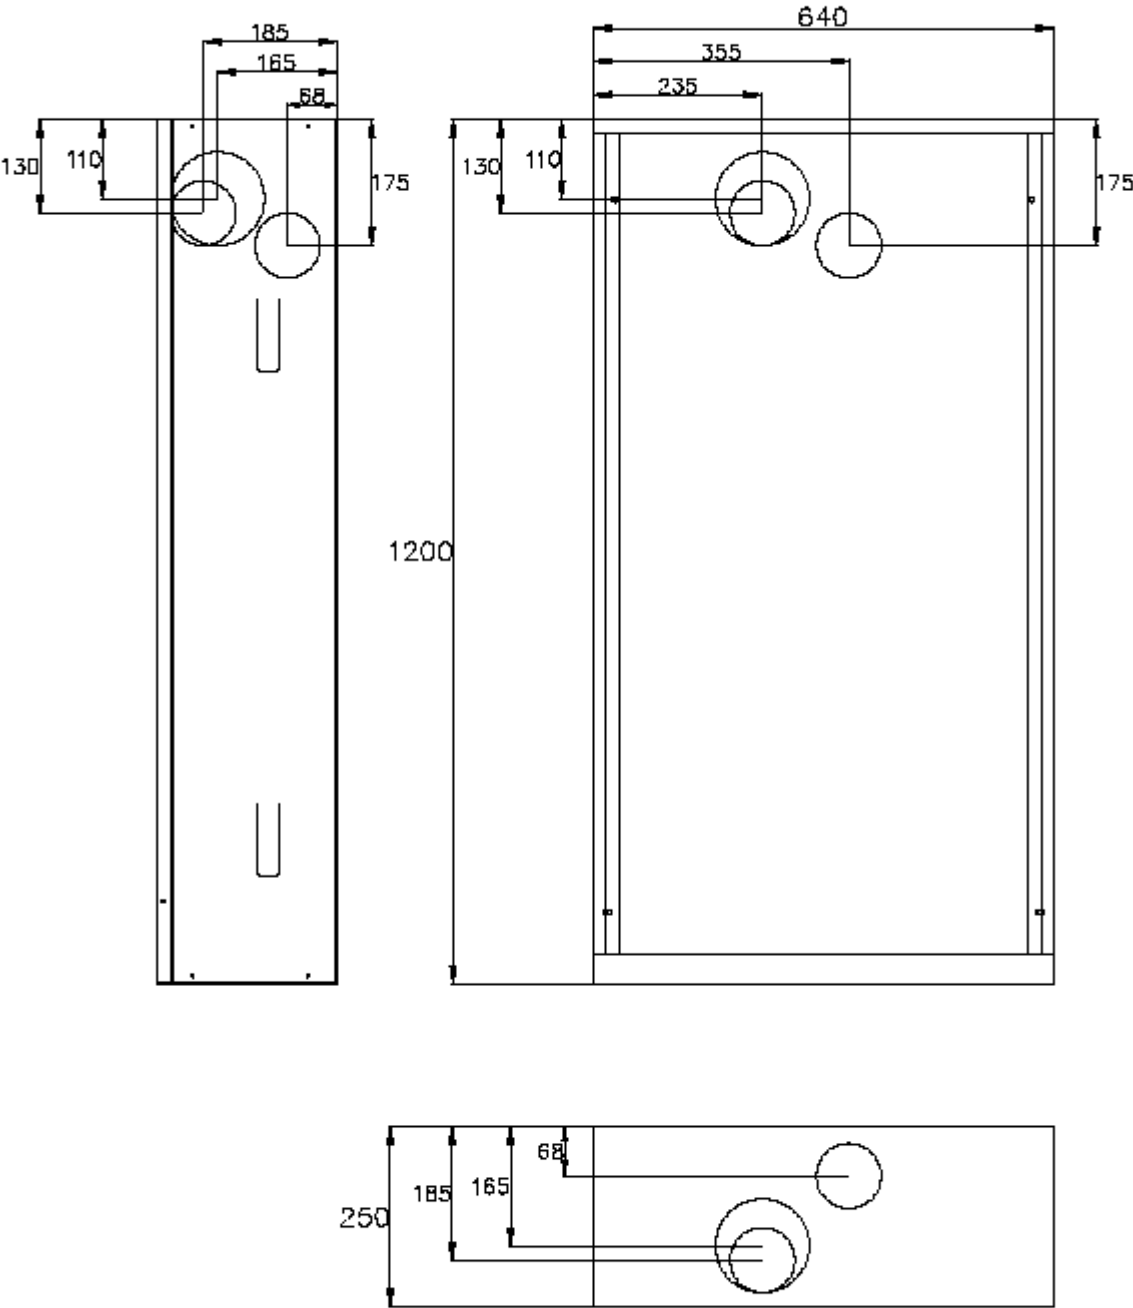

Cassa IN WALL - Immagini






Vaso d'espansione – Dati tecnici

		EXTRAVAREM LR
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS		
Modello/Model:	C7011931CS000000	
Caratteristiche tecniche - technical features		
Volume Volume		10 L
raccordo connector		3/8" GAS (ISO 228)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	4 bar
pressione prova test pressure	PT	6 bar
precarica precharged pressure		1 bar
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		/
Modulo: Module:		/
N° certificato N° certificate:		/

Vaso d'espansione – Dimensioni

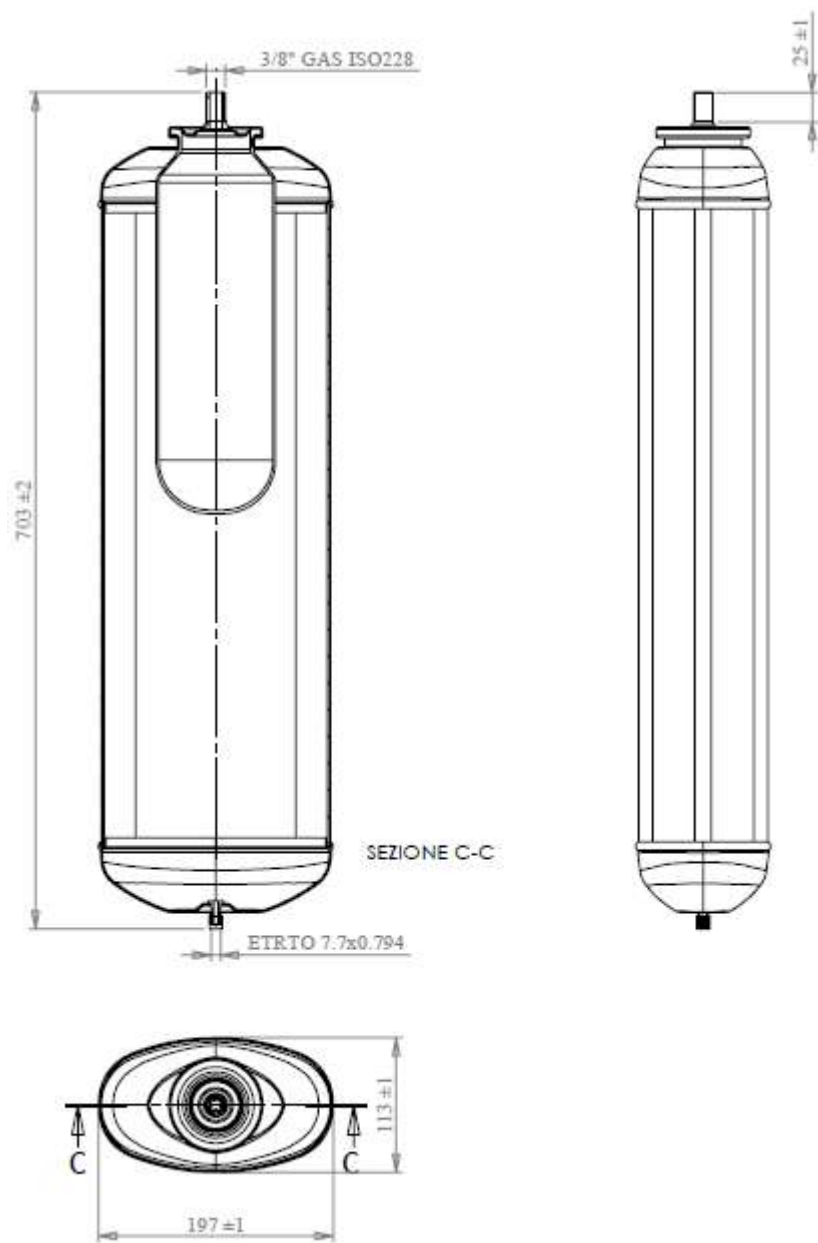


Vaso d'espansione – Immagine



Set raccordi e valvole di intercettazione con loop di riempimento

Mandata e Ritorno da 3/4"

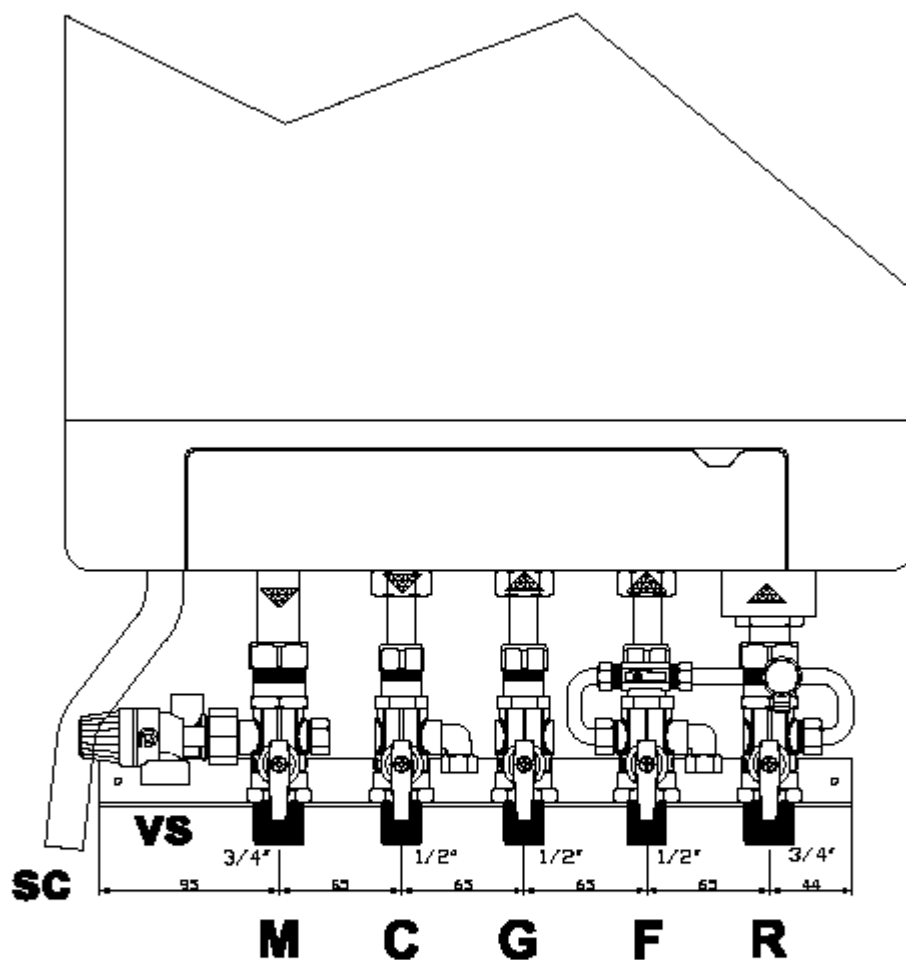

M = Mandata riscaldamento

C = Acqua calda sanitaria

G = Entrata gas


F = Entrata acqua fredda

R = Ritorno riscaldamento



vs = Scarico valvola sicurezza

sc = scarico condensa

Mandata e Ritorno da 1"

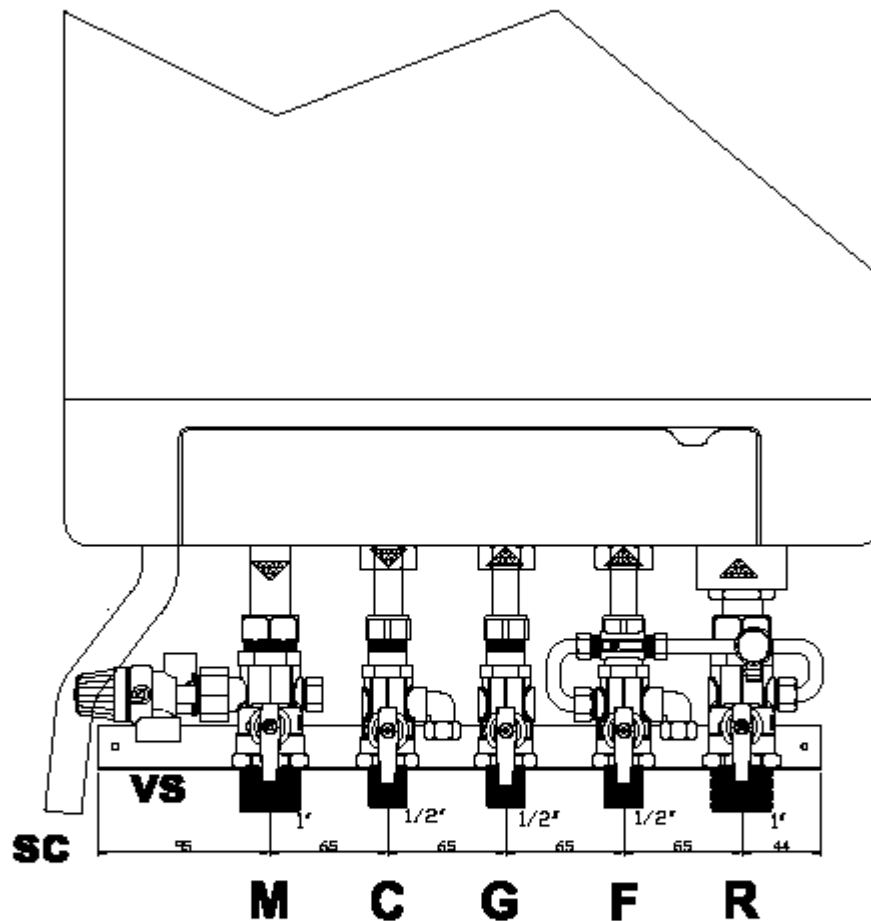

- M = Mandata riscaldamento**
- C = Acqua calda sanitaria**
- G = Entrata gas**
- F = Entrata acqua fredda**
- R = Ritorno riscaldamento**
- vs = Scarico valvola sicurezza**
- sc = scarico condensa**

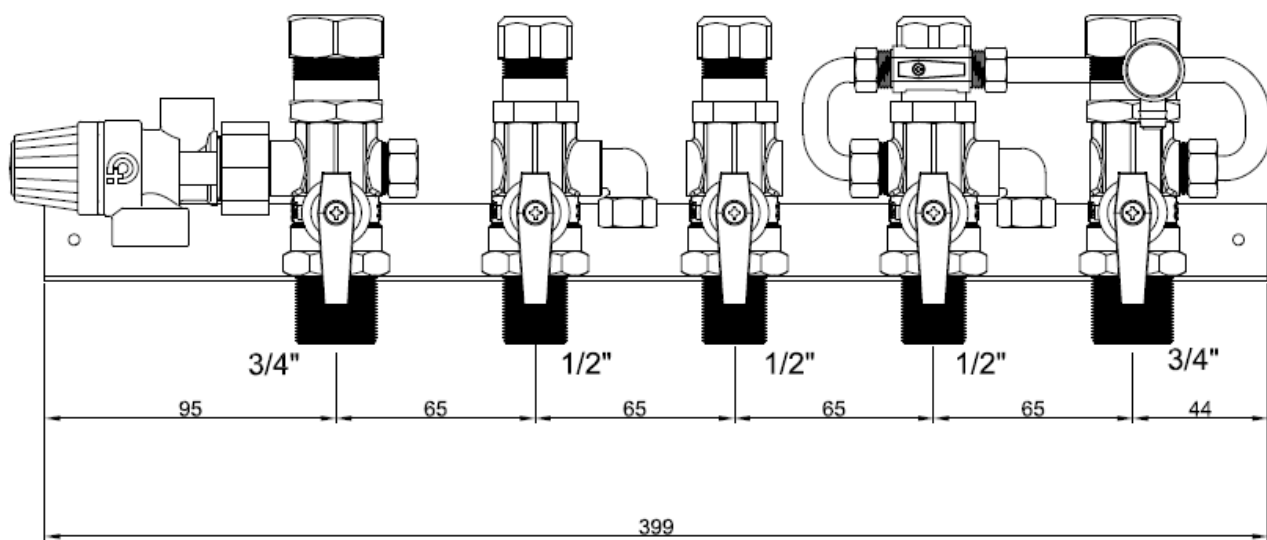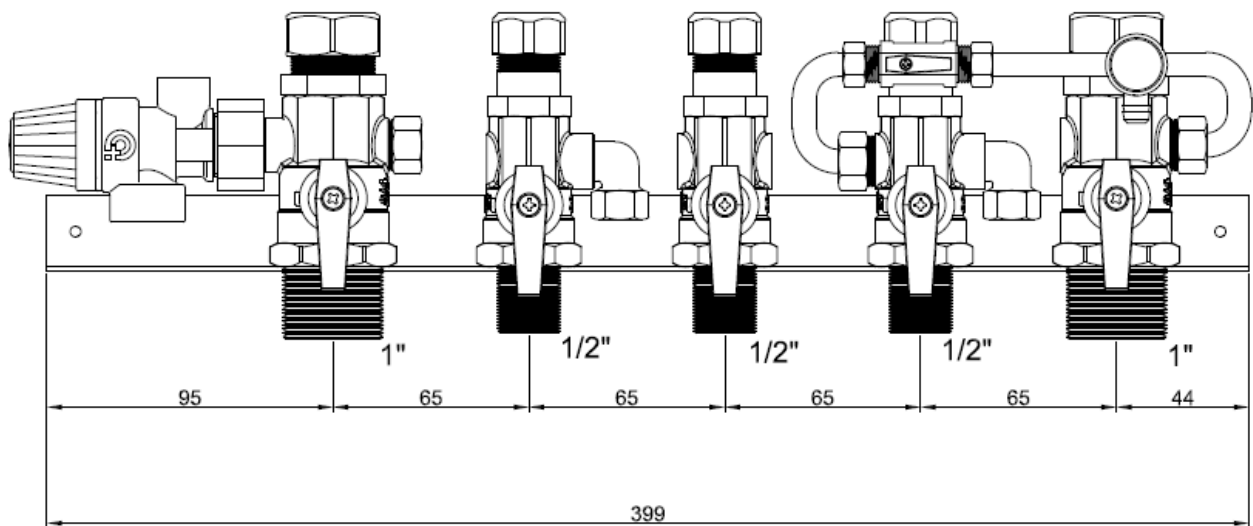

Kit prolunga per installazione modulo alta/bassa temperatura MAB – Immagine

